


## FICHE TECHNIQUE NACTICLIN

COMPOSITION	Valeur
Chanvre	40 %
Plastique recyclé	60 %

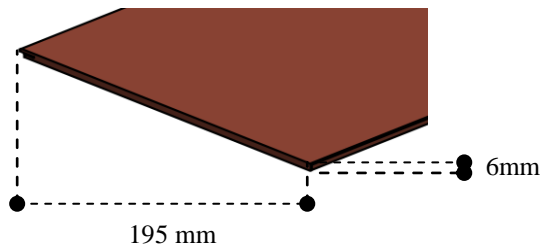

NACTICLIN	Valeur	Tolérance
Épaisseur	6 mm	+/- 1 mm
Largeur	195 mm	+/- 1 mm
Longueur	3000 mm ou 4000 mm (autres, sur commande)	+/- 10 mm
Poids	1,625 kg/ml	
Aspect	2 faces lisses	
Coloris	Marron Clair Bleu pervenche Vert Rouge Noir Blanc	
Fixation	Par vis et clips	

### Tenue au feu

Propriétés	Norme	Classement
Classement au feu	NFP 92-501	<b>M2</b>

### AVANTAGES par rapport aux clins en bois :

- Plus léger
- Pas d'écharde
- Meilleure résistance à l'humidité, aux champignons
- Produit vert (Matériaux recyclés et recyclables)
- Très bonne résistance au feu (classement M2)
- Peut être produit en différentes couleurs
- ET PAS PLUS CHERES que les clins en bois

### CONSERVER LES AVANTAGES DU BOIS, DU PLASTIQUE ET SUPPRIMER LEUR INCONVENIENTS

